Typové/prodejní označení	PG 8130 ProfiLine
Výkon	
Max. mycích cyklů za den	5
Doba krátkého programu v minutách**	17
Design	
Ovládací panel/způsob ovládání	Rovný panel / tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Komfort	
ComfortClose	●
Možné dávkování tekutých prostředků použitím dávkovacího modulu DOS G 80 ProfiLine (příslušenství k dokoupení)	●
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW	45
Zobrazení zbývající doby / předvolba startu až 24 hodin	●/●
Kontrola funkce	Displej
Hospodárnost	
Energetická účinnost / účinek sušení	A++/A
Hodnoty spotřeby s přípojkou teplé vody (v programu ECO)	0,60 kWh
Spotřeba vody v l/spotřeba el. energie v kWh (v programu ECO)	13,8 litrů/0,927 kWh
Roční spotřeba vody v l/el. energie v kWh (v programu ECO)	3 864 litrů/262 kWh
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	●
Kvalita výsledků	
Mytí s přív. čerstvé vody do každé fáze progr./sušení AutoOpen	●/●
Oběhové turbotermické sušení/Perfect GlassCare	●/●
Programy mytí	
Počet programů mytí	8
Intenzivní mytí	Intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, lehké mytí	Krátký/univerzální 65 °C
Šetrné mytí sklenic	Sklenice 50 °C
Label program	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	Studený/předmytí, plast
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Koš na příbory
Košové uspořádání/držák na sklenice FlexCare	MaxiComfort/4
Počet jídelních souprav	13
Síťové propojení	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Bezpečnost	
Systém Waterproof / Volba zablokování dvířek	●/●
Bezpečně podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	●
Elektrické přípojky	
Síťová přípojka	3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon v kW / jištění	8,1/3 × 16 A
Celk. příkon v kW při příp. na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz	8,3
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	1N AC 230 V 50 Hz
Připojení studené nebo teplé vody (15–60 °C)	●
Provedení/rozměry/hmotnosti	
Provedení	volně stojící přístroj, s pracovní deskou
Odskok soklu (mm)	–
Rozsah dodávky/barva přední strany/boční stěny	s víkem/bílá/bílá
Vnější rozměry V/Š/H [mm]/hmotnost, netto [kg]	845/598/600/69

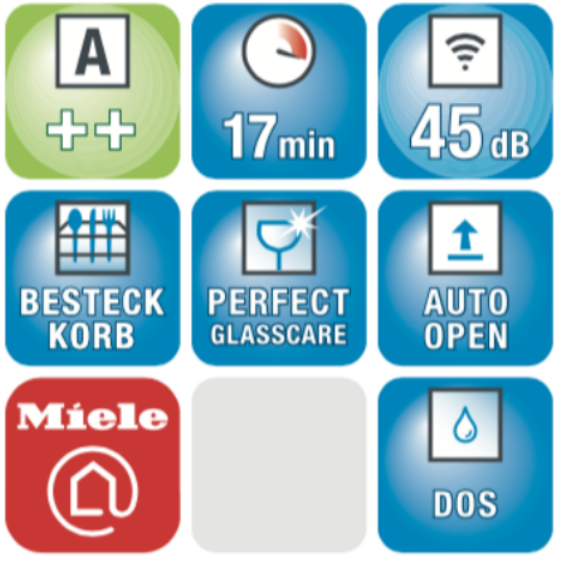

V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2006/42/ES

* Model určený pro vestavbu / bez přední desky

** Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz